




Tempelkrogens Bådelaug

Anvisning på fortøjning af både ved broen

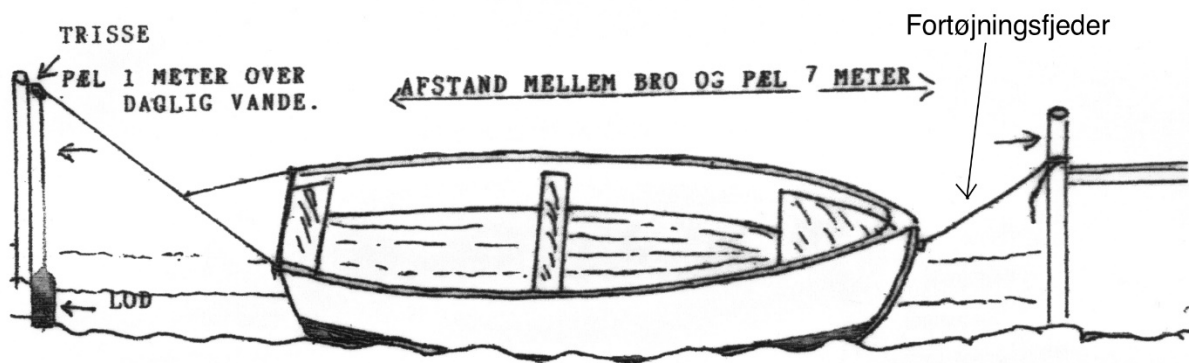

Agter-pælen skal være 7 meter fra broen, vinkelret på denne, og den skal være lang nok til at være mindst 1 meter over daglig vande. Til fortøjningen skal anvendes tovværk som skal have en tykkelse på mindst 10 mm. Agter-fortøjningen skal være lavet som en hanefod, så båden er bundet i begge sider. Vægten af akter fortøjningens lod skal være mindst 10 kg.

Gældende fra 1 januar 2024, skal for-fortøjningen være forsynet med en fortøjningsfjeder, og båden beskyttet med fender.

For både der ligger for svaj, skal pælen være mindst 1 meter over daglig vande.